



KWB
Biokedlen

Produktinformation

KWB EASYFIRE 1

Pillefyr

*Vi giver
energi
for livet!*



KWB EASYFIRE 1

Pillefyr 10/15/20 kW

Opvarmning med KWB kvalitet

clean⁺ **EFFICIENCY**
Forbrændingsteknologi

Derfor biomasse!

Fire gode grunde, der taler for anvendelsen af biomasse som vedvarende energikilde:




**Besparelse på
varmeudgifter**



**Forsynings-
sikkerhed**



**Beskyttelse
af klimaet**



**Regional
værdiskabelse**

Værdifuldt partnerskab



Erwin Stubenschrott
Ledelsen i KWB

Mere end 2.000 installatører og over 70.000 kunder har vist os deres tillid, ved at de har valgt et KWB-partnerskab. Denne "værdifulde kerne" er også en fast bestanddel af vores virksomhedsfilosofi og danner grundlaget for vores forretningsforbindelser. Desuden er respekt, tillid samt en høj grad af ansvarsbevidsthed over for både miljø og fremtidige generationer vigtige aspekter hos KWB. Det står jeg som person inde for!

„Vi fik anbefalet KWB af gode venner, derfor følte vi straks stor tillid!“
Familien Appl fra Augsburg



„Jeg fandt hurtigt den ideelle varmeløsning for mig!“
Hr. Gartner fra Kirchbach



Opvarmning med KWB kvalitet

KWB Easyfire 1 pillefyr anvender et brændersystem, som allerede har været brugt 40.000 gange. Det østrigske kvalitetsprodukt er den gennemtestede løsning til en- eller flerfamilieshuse og kan fås med beholder eller som **KWB Easyfire 1 Plus** med automatisk brændselspåfyldning.



Ekstraudstyr: Automatisk brændstofpåfyldning

vha. et sugesonde-transport-system, der kan eftermonteres.



Driftssikker

Du kan tilvælge den automatiske brændertallerken-rengøring KWB EasyFlex som ekstraudstyr. Den sørger for en endnu mere driftssikker opvarmning, også hvis træpillekvaliteten svinger.

Enkel brændselspåfyldning


vha. en beholder med en volumen på 200 liter og behagelig påfyldningshøjde.


Lavt strømforbrug

pga. en økonomisk drivmotor.

Gennemprøvet brændersystem


med underfødningsbrænder af støbejern med brændertallerken af rustfrit stål.

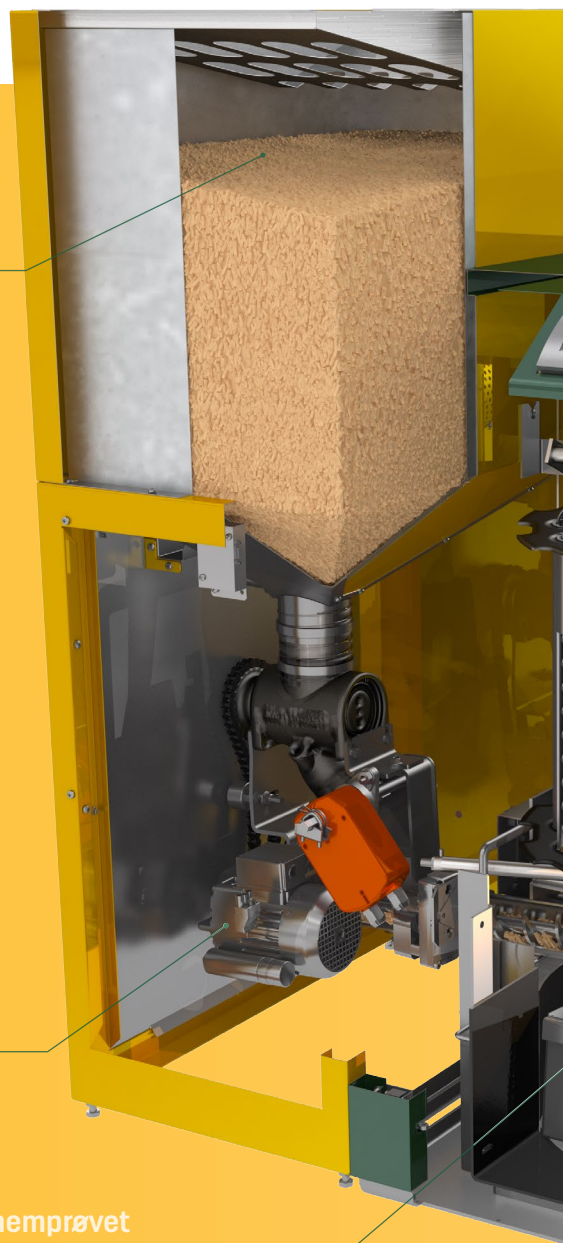

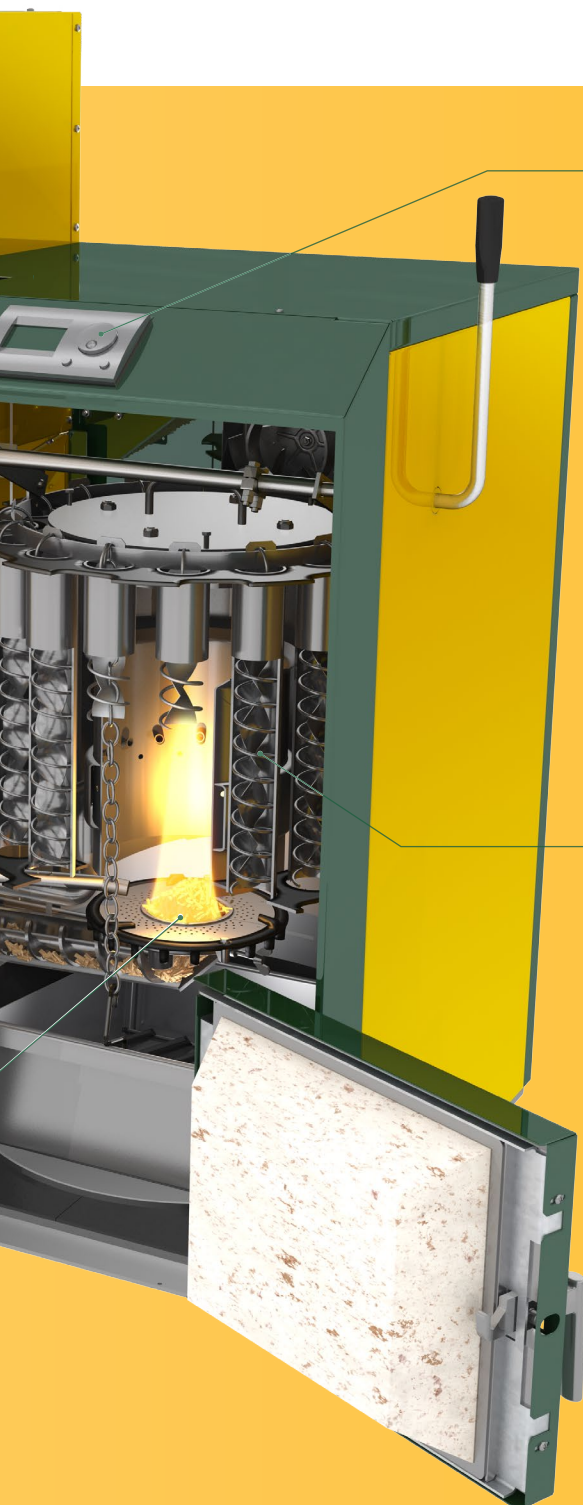

Enkel betjening

med KWB Comfort 3-regulering:
2-knapsbetjening med drejehjul
og overskueligt grafisk display.

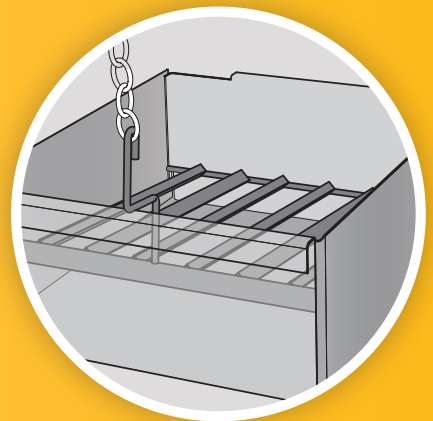

Mere komfort

En valgfri askepresser sørger for
længere asketømnings-intervaller.



Enkel rengøring

Den halvautomatiske varmeveksler-
rengøring gennemføres vha. et håndtag.
Alternativt er der også mulighed for en
fuldautomatisk rengøring.

Enkel betjening

KWB COMFORT 3

2 knapper, et drejehjul og et overskueligt grafikdisplay udgør brugerfladen på KWB Comfort 3. Den intuitive menustyring giver mulighed for en enkel varmeregulering.

Med den logisk opbyggede menustyring kan parametre til kedlen, varmekredse og beholdere konfigureres meget enkelt. Der kan fås to betjeningsenheder som tilkøb til boligen – i den digitale og analoge variant.





Mere komfort


FULDAUTOMATISK OG FLEKSIBEL

Brændstof-forsyningen vha. sugetransport med udtagningssonder implementeres med kun få planlægningsressourcer.


Det fleksibelt anvendelige transportsystem, der ikke kræver særligt meget plads, garanterer driftssikker træpilletransport på grund af den specielle sondegeometri og kan kombineres med forskellige lagersystemer. Sugetransporten kan fås med 1 eller 3 udtagningssonder.

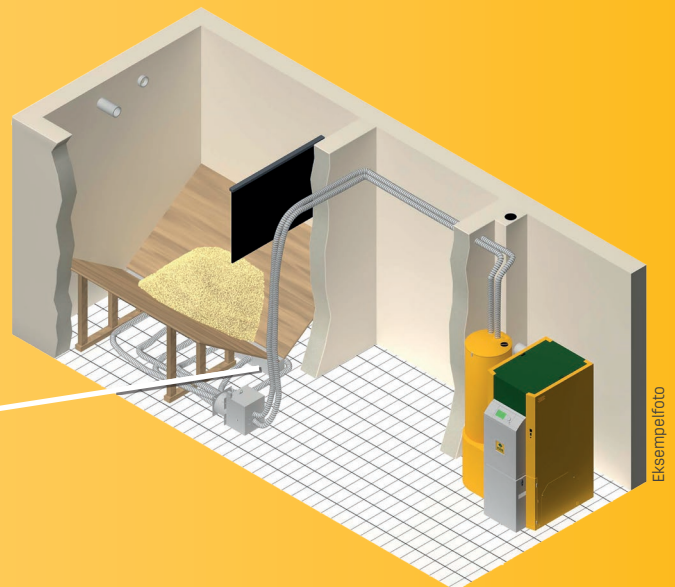

Lille pladsbehov

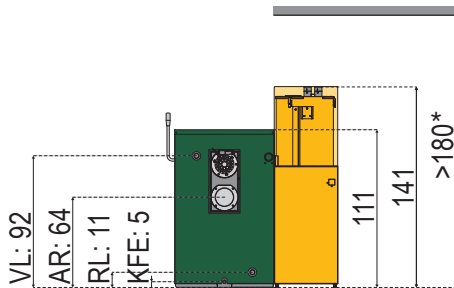


Type EF1 V

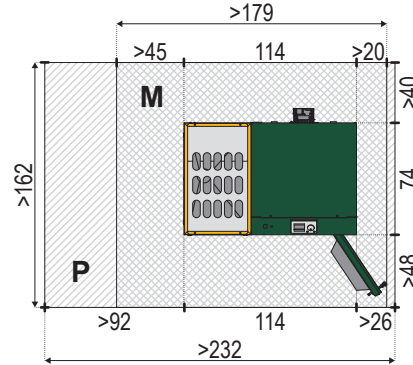

Fyrrum fra 2,9 m²
Lagerrum 0 m³

Type EF1 GS

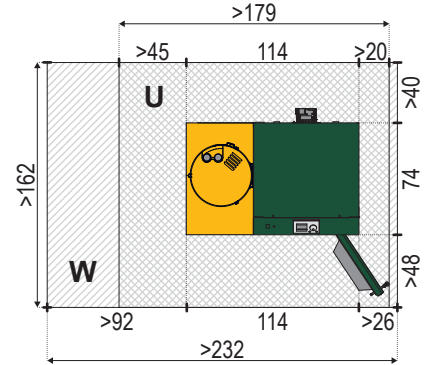

Fyrrum fra 2,9 m²
Lagerrum på 7,5 m³ (10 kW)
til 15 m³ (20 kW) uden skråbund

Symbol

VL	Tilslutning fremløb 1"
AR	Røggasrør Ø 130 mm
RL	Tilslutning returløb 1"

KFE	Fyldning og tømning 1/2"
M	Minimale pladsbehov
P	Anbefalet pladsbehov inkl. serviceareal

* Anbefalet rumhøjde: 200 cm
Målestok 1:50 | Alle mål i cm | Bredde x højde | Afstandsangivelser er min.-mål!

Tekniske data

USP V, USP GS	Enhed	10	15	20
Nominal ydelse	kW	10,4	15,0	20,0
Dellast	kW	3,1	4,5	5,6
Kedelvirkningsgrad ved nominal ydelse	%	91,0	91,7	92,5
Kedelvirkningsgrad ved dellast	%	90,7	90,4	90,1
Kedelklasse iht. DS/EN 303-5:2012	–	5	5	5
Røggassiden				
Røggastilslutning: Tilslutningshøjde på kedelsiden	mm	635	635	635
Røggastilslutning: Diameter	mm	130	130	130
Elektrisk system				
Tilslutning: CEE 3-polet	–	230 V _{AC} 50 Hz, 13 A	230 V _{AC} 50 Hz, 13 A	230 V _{AC} 50 Hz, 13 A
Forrådsbeholder				
Indhold, forrådsbeholder ved Typ USP V	l	200	200	200
Sugeydelse type USP GS				
Maksimal sugelængde	m	10	10	10
Maksimal sugehøjde	m	3,5	3,5	3,5
Indhold, forrådsbeholder ved type USP GS	l	33	33	33
Vægt				
Kedelvægt Typ USP V	kg	323	323	323

Bemærk: Du finder detaljerede tekniske oplysninger på produktsiderne til KWB Easyfire 1 på vores hjemmeside www.kwb.at og www.lwbioenergi.dk.

KWB-partner

VI KAN KONTAKTES LOKALT

Din KWB-partner står klar til at besvare dine forespørgsler og servicere dig ved andre henvendelser. Ønsker du at kommunikere direkte med KWB, finder du din lokale kontakt her. Vi glæder os til at høre fra dig!



Danmark

+45 40 56 51 38



www.lwbioenergi.dk



info@lwbioenergi.dk

Interessent

For-, efternavn*

Vej/nr.*

Postnr./sted/land*

Tlf./mobil* E-mail

Afsender(din adresse)

For-, efternavn*

Vej/nr.*

Postnr./sted/land*

Tlf./mobil* E-mail

* Obligatorisk felt

Porto zahlt
KWB gerne!

ANTWORTSENDUNG

KWB Die Biomasseheizung
Industriestrasse 235
8321 St. Margarethen/Raab
AUSTRIA

Dine oplysninger videresendes ikke til tredjemand, men kan blive brugt til interne informationsformål til dig.

ANBEFAL OS TIL ANDRE!

Ifølge den nyeste kunderundersøgelse anbefaler **97%** af alle KWB-kunder produkterne fra KWB til andre - det er den største anerkendelse, vi kan få.

**PI Easyfire1 USP 2016 DA
Index 0**

Dato: Februar 2016, vi tager forbehold for ændringer samt opsætnings- og trykfejl.



* 2 1 - 2 0 0 1 5 9 2 *